


R 202

**Samolepicí páska
z vícesměrně
orientovaného PTFE**

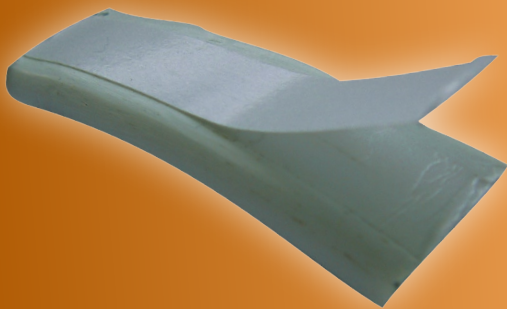

p: 0 až 200 bar

T: -240 až 270°C

pH: 0-14

Hlavní oblasti použití

- statické těsnění pro velké příruby s nerovným povrchem
- ideální pro smaltované příruby a pro spoje pero-drážka

Vhodné typy průmyslu

Univerzálně použitelný ve všech oblastech.

rozsah použití

t °C	-240°C až 270°C
pH	0-14
g/cm ³	0,70

Vlastnosti šňůry

- 100% čistý PTFE, ve struktuře vícesměrně orientovaných vláken sítě
- nejmenší tok za studena, při stlačení nemění šířku, optimální pro úzké a omezené těsnicí plochy
- vysoká přizpůsobivost a elasticita

Standardní rozměry pásek:

rozměr pásky (mm)	2 x 10	2 x 15	2 x 20	3 x 10	3 x 15	3 x 20	3 x 25	3 x 35	6 x 15	6 x 20	6 x 25	6 x 30	6 x 35
standardní balení (m)	10; 25												